外形図

EJA438N 形
ダイアフラムシール付圧力伝送器

[スタイル：S2]

単位：mm

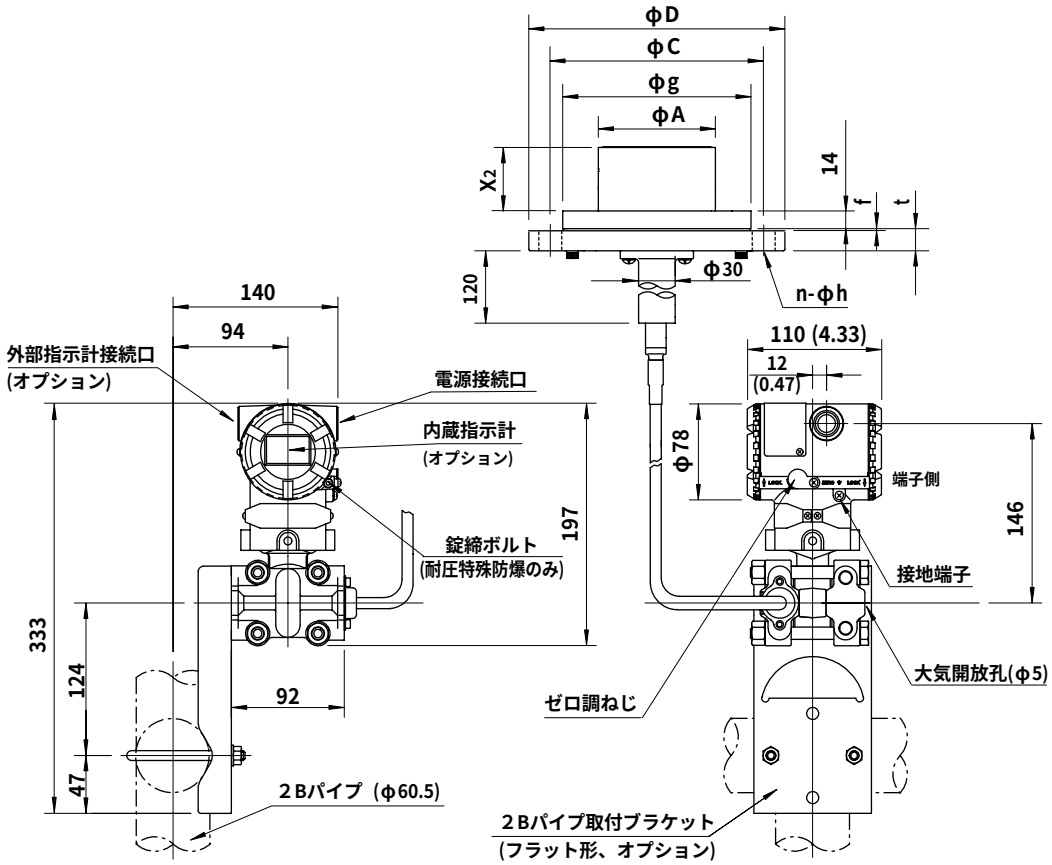

仕様コード	ダイアフラム突出し長さ
2	X_2＝50 mm
4	X_2＝100 mm
6	X_2＝150 mm

フランジサイズ：100A (4B)

フランジ定格	φD	φC	φg	φA	t	f*	n	φh
JIS 10K	210	175	155	96±0.5	18	0	8	19
JIS 20K	225	185	155	96±0.5	24	0	8	23
JIS 40K	250	205	155	96±0.5	36	0	8	23
ANSIクラス150	228.6	190.5	155	96±0.5	23.9	1.6	8	19.1
ANSIクラス300	254.0	200.2	155	96±0.5	31.8	1.6	8	22.4
JPIクラス150	229	190.5	155	96±0.5	24	1.6	8	19
JPIクラス300	254	200.2	155	96±0.5	32	1.6	8	22
DIN PN 10/16	220	180	155	96±0.5	20	0	8	18
DIN PN 25/40	235	190	155	96±0.5	24	0	8	22

フランジサイズ：80A (3B)

フランジ定格	φD	φC	φg	φA	t	f*	n	φh
JIS 10K	185	150	130	71±0.5	18	0	8	19
JIS 20K	200	160	130	71±0.5	22	0	8	23
JIS 40K	210	170	130	71±0.5	32	0	8	23
ANSIクラス150	190.5	152.4	130	71±0.5	23.9	1.6	4	19.1
ANSIクラス300	209.6	168.1	130	71±0.5	28.5	1.6	8	22.4
JPIクラス150	190	152.4	130	71±0.5	24	1.6	4	19
JPIクラス300	210	168.1	130	71±0.5	28	1.6	8	22
DIN PN 10/16	200	160	130	71±0.5	20	0	8	18
DIN PN 25/40	200	160	130	71±0.5	24	0	8	18

* フランジ材質が S25C のとき f 寸法は 0 となります。

● 端子配置図

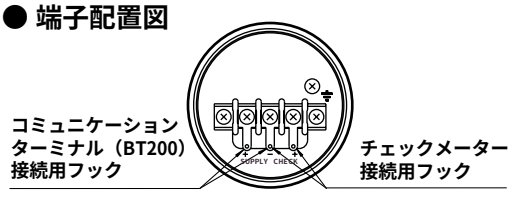

● 端子の結線

SUPPLY±	電源および出力信号用端子
CHECK±	外部設置の電流計用端子
⏚	接地端子

YOKOGAWA
横河電機株式会社

All Rights Reserved, Copyright © 1994, Yokogawa Electric Corporation
記載内容はお断りなく変更することがあります。 Printed in Japan.

SD 01C22J04-02
1994. 9. 1 初 版
2001. 4. 2 第9版